

**sistemi divisori prefabbricati per servizi igienici, docce e spogliatoi
armadietti guardaroba, panchette ed arredi per spogliatoi**



PARETI DIVISORIE con pannelli in stratificato di laminato HPL, spessore 13 mm



modello VK 13

pannelli in stratificato di laminato HPL, spess. 13 mm, superficie strutturata in vari colori a scelta, bordi fresati e smussati, angoli arrotondati. Pareti frontali bordate verticalmente con profili tubolari (d = 40 mm) in alluminio anodizzato o verniciato. Profilo di irrigidimento superiore stondato in alluminio c.s.



Porte con battuta nei **profili verticali dei frontali**, largh. 620, 750, 900 mm; cerniere autochiudenti: tipo 1: a mensola, con profilo anti-infortunio tipo 2: eccentrica, in acciaio inox, pomolo con segn. L/O in nylon colorato, oppure in alluminio anodizzato (optional)

pedini in alluminio con rosetta in nylon colorato o in alluminio anodizzato (optional)
h cabine standard 2000 mm, incl. 150 mm di luce inf. (optional h 2150 mm)

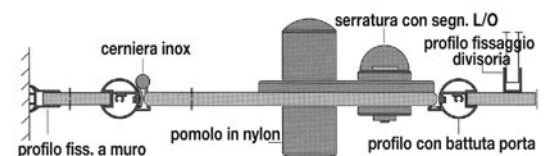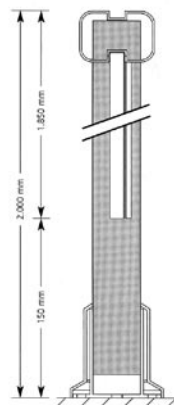


PARETI DIVISORIE con pannelli in stratificato di laminato HPL, spessore 13 mm

profilo superiore



cerniera anti-infortunio



pedino con rosetta nylon



optional: piedino in alluminio o in acciaio inox



modello VKH 13, (sospeso)

come modello VK13 ma con profilo di irrigidimento superiore maggiorato (68 x 160 mm) in alluminio anodizzato o verniciato al quale sono appese le pareti frontali e laterali eliminando o riducendo i piedini di sostegno, h cabine standard 2120 mm, incl. 155 mm di luce inf. (optional h 2270 mm)



standard: pomolo in nylon colore argento con segnalatore L/O esterno



optional: pomolo in alluminio anodizzato argento con segnalatore L/O esterno



modello VK13 KIGA

per asili e scuole materne

come modello VK13 ma

Pareti frontali bordate verticalmente con profili tubolari (d = 40 mm) in alluminio verniciato in colore a scelta. Porte senza battuta, con **profilo in gomma**, largh. 550 mm, cerniera autochiudente, con **profilo anti-infortunio**. Maniglione circolare in nylon colorato, piedini in alluminio, con rosetta in nylon h cabine standard 1400 mm, incl. 150 mm di luce inf.



modello VKF 13

pannelli in stratificato di laminato HPL, spess. 13 mm, superficie strutturata in colori a scelta, bordi fresati e smussati.

Pareti frontali e porte fresate verticalmente, (battuta porta a filo pareti frontali)



Porte largh. 620, 750, 900 mm; cerniere in nylon.

Profilo di irrigidimento superiore stondato in alluminio anodizzato o verniciato.

Pomolo, scrocco interno e segn. L/O esterno in nylon

Piedini in alluminio verniciato, con rosetta in PVC

h cabine standard 2000 mm, incl. 150 mm di luce inf.




PARETI DIVISORIE con pannelli sandwich in stratificato di laminato HPL



modello EF3 TIPO 1

pannelli sandwich, spess. 36 mm, con telaio interno in alluminio anodizzato, con profilo battuta integrato, rivestimento esterno in stratificato HPL, spess. 3 mm. in vari colori a scelta, coibentazione con poliuretano schiumato esente CFC. Fissaggio superiore con profili in alluminio anodizzato o verniciato. Porte con cerniere autochiudenti: tipo 1: a mensola, profilo anti-infortunio, tipo 2: eccentrica, in alluminio. Pomolo con segn. L/O esterno in nylon colorato o alluminio anodizzato, (optional) piedini con piatto e rosetta in acciaio inox h cabine 2000 mm, incl. 150 mm di luce inf. (optional h 2150 mm)



PARETI DIVISORIE con pannelli sandwich, in lamiera zincata, o in lamiera inox goffrata



modelli PU30 – PUP30 e PU-ES 30

pannelli sandwich, spess. 30 mm, con telaio interno, coibentati con poliuretano, rivestimento esterno in: **PU30** lamiera zincata e plastificata **PUP30** lamiera zincata e verniciata con resine epossidiche **PU-ES30**

lamiera inox goffrata. Fissaggio a muro e superiore con profili in alluminio anodizzato o verniciato,



Porte in larghezza 620, 750, 900 mm, cerniere autochiudenti in nylon, alluminio o inox, pomolo in nylon colorato, con segn. L/O esterno. piedini con tubo e piatto con rosetta di copertura, in acciaio inox h cabine 2000 mm, incl. 150 mm di luce inf. (optional h 2150 mm)

PARETI DIVISORIE con pannelli sandwich in stratificato di laminato HPL



modello EF3 tipo 2 semisospeso

come modello EF3 tipo 1 ma in esecuzione semi-sospesa **con un profilo speciale stonato bicamera, sezione 65x65 mm, in alluminio anodizzato o verniciato**, al quale sono fissate le pareti frontali e laterali, riducendo i piedini di sostegno h cabine standard 2035 mm, incl. 150 mm di luce inf. (optional h 2185 mm)



modello EFH3 sospeso

come modello **EF3 tipo 2** ma in esecuzione sospesa **con profilo bicamera c.s. e montanti tubolari d = 60 mm** ai quali sono sospese le pareti frontali e laterali, eliminando i piedini di sostegno sui frontali h cabine standard 2185 mm, incl. 150 mm di luce inf.



modello EF3 JUMP semisospeso

come modello EF3 tipo 1 ma con pareti frontali irrigidite da un profilo superiore tubolare e da piedini fissati con giunti speciali a T in alluminio anodizzato **in posizione arretrata rispetto al frontale**. Risulta un effetto "di sospensione" molto elegante. H cabine standard 2100 mm incl 100 mm di luce inf.



pomoli

pomolo con segnalatore L/O esterno e pomolo girevole interno

1-2 = mod. standard, in nylon argento

3-4 = mod. ALU in alluminio anodizzato



1



3



2




4

PARETI DIVISORIE in vetro temperato smaltato modello VITRUM

modello VITRUM 1

in vetro di sicurezza temperato, spess. 10 mm, superficie liscia (float) o satinata, verniciatura con smalto a forno in vari colori a scelta, superficie altamente resistente a vandalismi, sgraffiature, scritte, bruciature ecc.



Elementi di fissaggio speciali, tubo di irrigidimento superiore, piedini ecc. in alluminio anodizzato, cerniere autochiudenti in alluminio, con profilo anti-infortunio, pomolo in alluminio anodizzato con segn. L/O esterno
h cabine 2000 mm,
incl. 150 mm di luce inf.



modello VITRUM 2 JUMP semisospeso

come modello VITRUM 1 ma con pareti frontali irrigidite da un profilo superiore tubolare e da piedini fissati con giunti speciali a T in alluminio anodizzato **in posizione arretrata rispetto al frontale.** Risulta un effetto "di sospensione" molto elegante.
H cabine standard 2100 mm incl 100 mm di luce inf.



armadietti guardaroba, modello VITRUM

corpo e telaio base come **mod. GVK 13**
PORTE: vetro di sicurezza temperato, spess. 10 mm, **come pareti VITRUM**
cerniere in alluminio anodizzato con profilo anti-infortunio
serrature a chiave, a gettone/moneta, a scheda o elettroniche a scelta

ARMADIETTI GUARDAROBA in lamiera zincata e verniciata ed in stratificato di laminato HPL



modello TST 20

corpo: in lamiera zincata, piegata e saldata, verniciata con resine epossidiche in colore a scelta

porta: in lamiera zincata e verniciata c.s. piegata e scatolata, spess. 16 mm
bordi e angoli smussati/arrotondati (optional)



modello TSK13

corpo: come modello TST 20

porta: in stratificato di laminato HPL, spess. 13 mm, bordi smussati, superficie in colore a scelta



sono fornibili armadietti con 1-2-3-4-5 porte in larghezza standard, 300 mm o altre a richiesta
h standard 2000 mm, prof. 520 mm

basi: zoccolo in lamiera c.s. o telaio base con o senza panchetta a sbalzo




modello GVK 13 e GVKF13

corpo: pannelli in stratificato HPL, colore bianco, spess. 4 e 8 mm, Struttura portante con profili verticali di alluminio verniciato in colore a scelta.

porte: in stratificato di laminato HPL, spess. 13 mm, bordi smussati, angoli arrotondati, in colore a scelta,

GVK13 = profili frontali visibili, fra le porte. GVKF13 = profili frontali non visibili, fra le porte

PANCHETTE ED ARREDI PER SPOGLIATOI

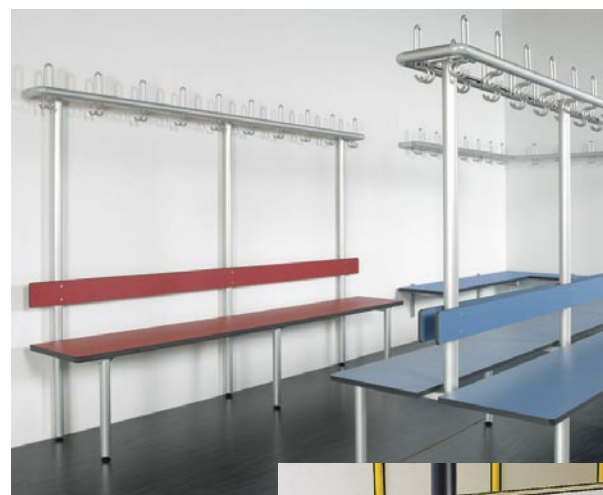

panchette per spogliatoi

con telaio in tubo di acciaio zincato e verniciato (optional: acciaio inox verniciato) seduta in listellare di faggio laccato, doghe di PVC o pannelli in stratificato HPL, spess. 13 o 20 mm, in colore a scelta

listelli guardaroba standard con ganci in alluminio anodizzato, listelli speciali con ganci coperti (esecuzione anti-infortunio).

Fornitura in lunghezze standard 1,0 - 1,50 - 2,0 m o su misura



piani per lavabi in stratificato HPL con bordi raddoppiati e fresati, con bordi curvati, con alzatina e frontalino coprisifone ecc.



casellari portavalori fornibili in varie esecuzioni come armadietti TST20, TSK13, GVK13, VITRUM con serrature a chiave, a gettoniera, elettroniche ecc

